


Model:
Rec-TG-06
Plastik mikro-tandhjulspumpe
Standardmotor (børster)

Teknisk layout:

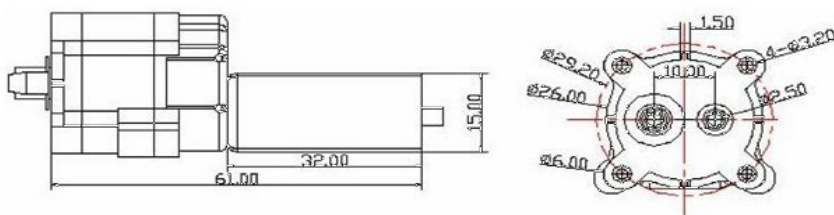

Specifikationer:

1. Materialer: Pumpehoved: POM fødevarestandard Motor: Type: Børster
 Gear: PPE fødevarestandard Spænding: 3,0 - 24 V DC
 Forventet levetid: 400-500 timer
2. Temperatur: Omgivelser: -10 - 35 °C Driftmodus: Intermitterende
 Medium: -10 - 70 °C

Model	Til & afgang ØD (mm)	Standard Spænding (V)	Effekt W	Tryk (bar)	Max Flow (ml/min)
TG-06	3mm	3V	≤ 3 W	≥ 0.8	≤ 500
	3mm	7.2V	≤ 3 W	≥ 1,0	≤ 550
	3mm	12V	≤ 3 W	≥ 1,0	≤ 600
	3mm	24V	≤ 3 W	≥ 1,0	≤ 600